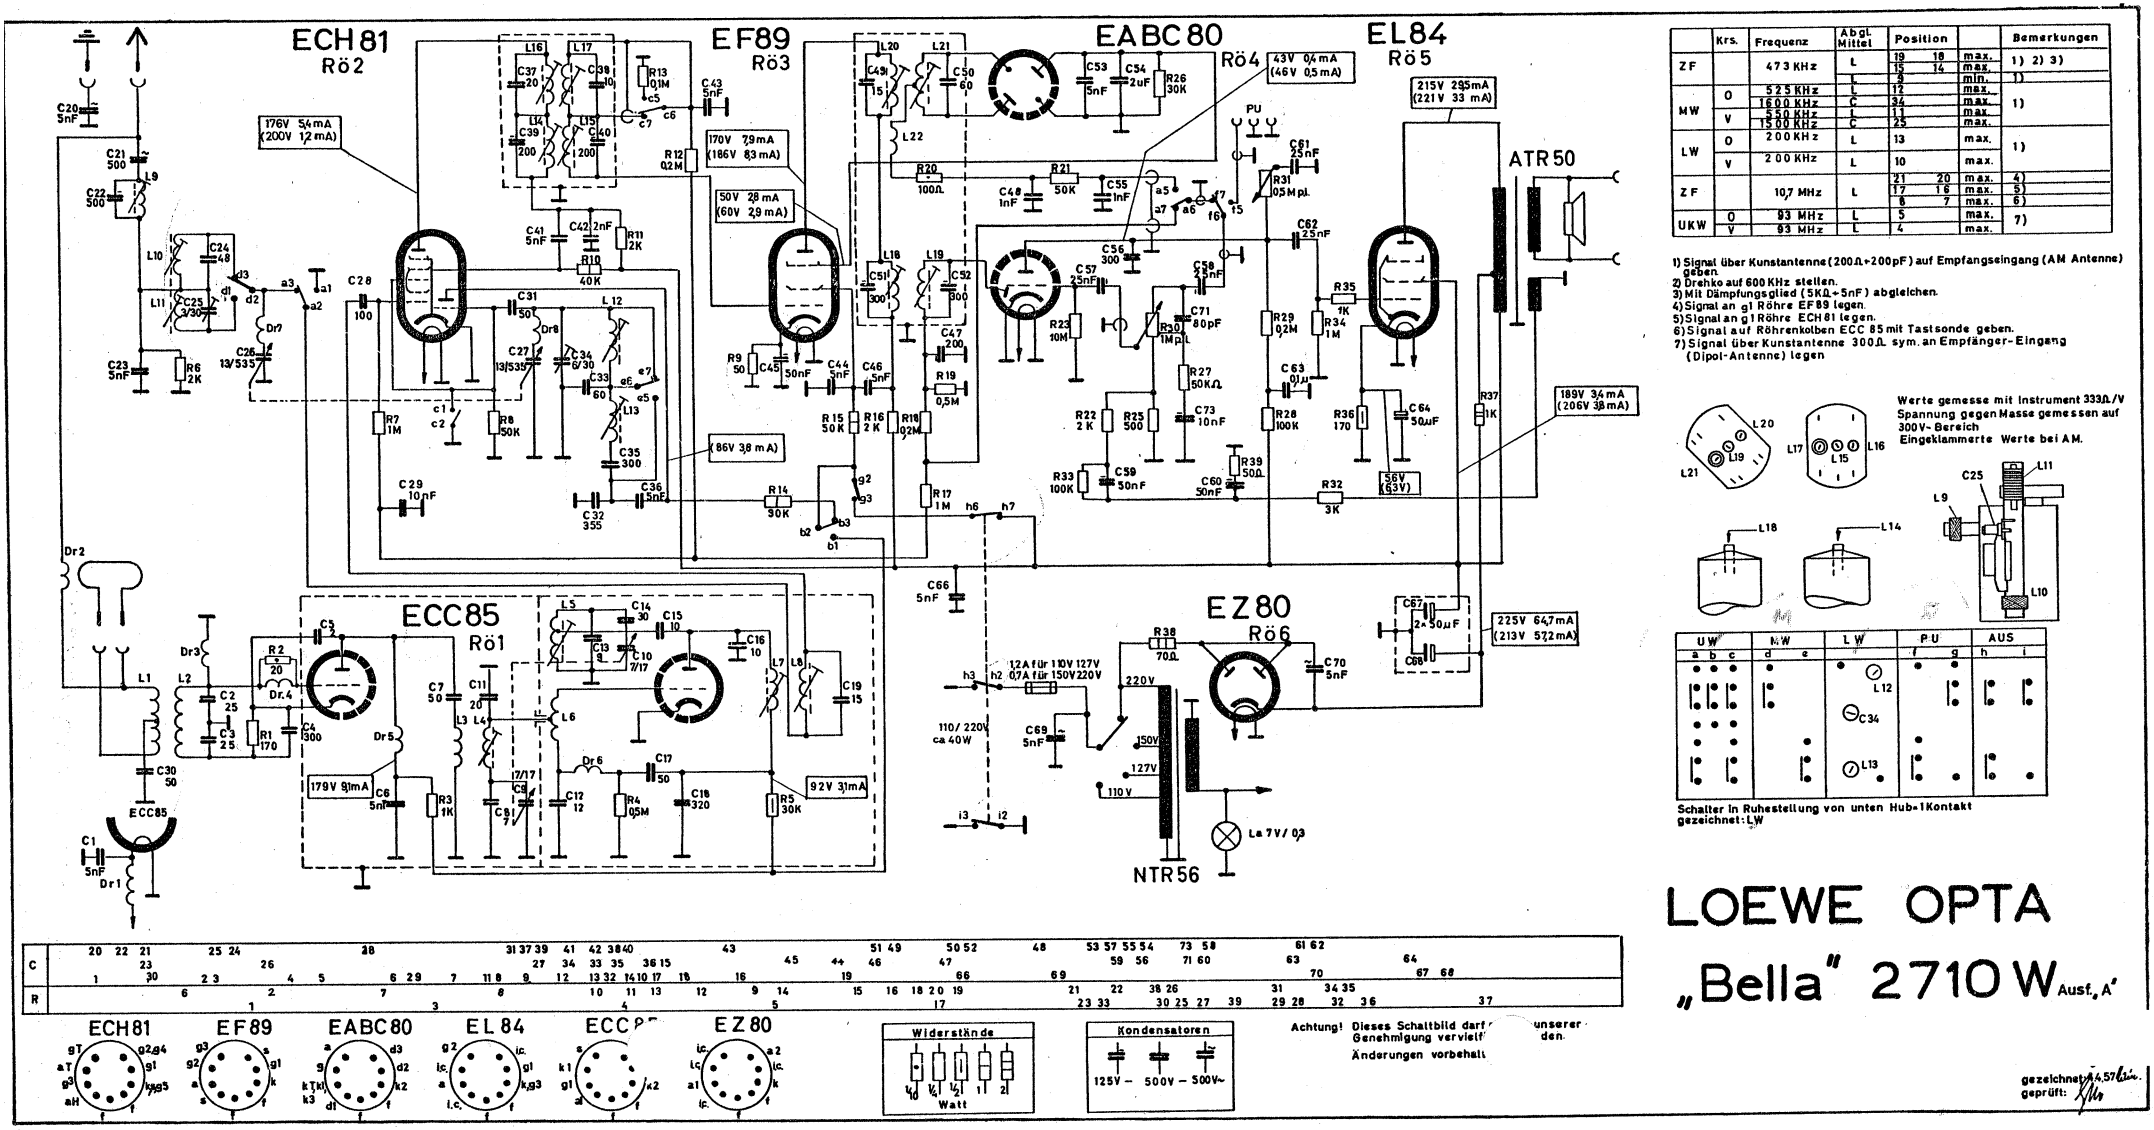

	Krs.	Frequenz	Abgl. Mittel	Position		Bemerkungen
ZF		473 KHz	L	18	max.	1) 2) 3)
				15 14	max.	
			L	5	min.	1)
MW	0	525 KHz	L	12	max.	1)
		1600 KHz	C	34	max.	
	V	550 KHz	L	11	max.	
		1500 KHz	C	25	max.	
LW	0	200 KHz	L	13	max.	1)
	V	200 KHz	L	10	max.	
ZF		10,7 MHz	L	21 20	max.	4)
				17 16	max.	5)
				8 7	max.	6)
UKW	0	93 MHz	L	5	max.	7)
	V	93 MHz	L	4	max.	

1) Signal über Kunstantenne (200Ω+200pF) auf Empfangseingang (AM Antenne) geben.
2) Drehko auf 600 KHz stellen.
3) Mit Dämpfungsglied (5KΩ+5nF) abgleichen.
4) Signal an g1 Röhre EF89 legen.
5) Signal an g1 Röhre ECH81 legen.
6) Signal auf Röhrenkolben ECC 85 mit Tastsonde geben.
7) Signal über Kunstantenne 300Ω sym. an Empfänger-Eingang (Dipol-Antenne) legen

Werte gemessen mit Instrument 333Ω/V
Spannung gegen Masse gemessen auf 300V-Bereich
Eingeklammerte Werte bei AM.

Schalter in Ruhestellung von unten Hub-1Kontakt gezeichnet: LW

LOEWE OPTA

„Bella" 2710 W Ausf. A

Achtung! Dieses Schaltbild darf ... unserer ... den.
Änderungen vorbehalt

gezeichnet: 4.57 Lin.
geprüft: